

CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

FARMALL 55-75A

55 - 75 PK-TRACTOREN



CABINE

Het frame met vier stijlen van de cabine biedt excellent zicht naar de zijkanten van de tractor, wat zorgt voor goede zichtlijnen tot aan de uiteinden van de werktuigen en u helpt om gemakkelijk rond gebouwen te manoeuvreren. Binnen in de cabine vindt u een comfortabele omgeving voor lange werkuren met gebruikersvriendelijke bedieningen.

MOTOR

Iedere Farmall A tractor wordt aangedreven door een efficiënte 2,9-liter motor met common-rail brandstofsysteem, voor excellente reactiesnelheid en zuinigheid. Er is een constant vermogensbereik van 1.900-2.300 tpm, terwijl het maximumkoppel wordt geproduceerd bij een toerental van slechts 1.400 tpm. Dankzij het lange olieversingsinterval van 600 uur blijven de onderhoudskosten laag.

MAAK UW WERK EENVOUDIGER

De nieuwe Farmall A

Als u op zoek bent naar een tractor die compact, kosteneffectief en gebruikersvriendelijk is en die lage onderhoudsvereisten heeft, dan heeft u hem gevonden. De nieuwe Farmall 55/65/75 A tractoren, beschikbaar in drie uitvoeringen van 55-75 pk, zijn alles wat u van een Case IH tractor verwacht – robuust, betrouwbaar en zuinig. De eenvoudige bediening, de goede manoeuvreerbaarheid en het lage gewicht maken deze modellen ideaal voor allerlei taken, van licht werk op het veld tot werkzaamheden op het erf en laderwerk terwijl het onderhoudsgemak en de zuinige maar krachtige motoren de bedrijfskosten laag houden. Wat voor eisen uw werk ook stelt, de Farmall A kan eraan voldoen.

FARMALL A. IEDERE DAG VEELZIJDIG.

MODELLEN	Nominaal vermogen ECE R120 bij 2.300 tpm (kW/pk)	Aantal cilinders / capaciteit (cm ³)	Max. koppel (Nm) bij 1400 tpm	Max. hefvermogen (kg)
Farmall 55 A	41 / 55	3 / 2.930	258	2.700 (3.000 met 2 ^e cilinder)
Farmall 65 A	48 / 65		291	
Farmall 75 A	55 / 75		341	





HYDRAULISCH SYSTEEM

Met een systeem dat een oliedebiet van maximaal 47 liter/min levert, bieden de Farmall A tractoren meer dan genoeg hydraulisch vermogen voor de achterste hefinrichting en de regelventielen. U zult ook merken dat de respons snel en effectief is, zodat uw werktuigen snel op de tractorbedieningen reageren.

TRANSMISSIE

De 2wd-modellen zijn standaard uitgerust met een 8x8 mechanische shuttletransmissie met een topsnelheid van 30 km/u. Tractoren met 4wd zijn uitgerust met een 12V/12A mechanische shuttletransmissie met topsnelheid van 40 km/u met een 20V/20A kruipbakoptie voor snelheden tot 100 meter/uur. Als optie is een 12V/12A powershuttle voor vooruit/achteruit schakelen zonder gebruik van de koppeling leverbaar.

AFTAKAS

Standaard uitrusting is een 540 tpm aftakas, terwijl er voor werktuigen die op volle snelheid werken maar niet noodzakelijkerwijs veel vermogen vereisen een 540/540E tpm-optie is waarmee op 540 tpm werkende werktuigen op een lager motortoerental kunnen worden bediend. Voor werktuigen waarvoor de werksnelheid aan de rijsnelheid moet zijn gerelateerd, bestaat ook een 540/540E/rijsnelheid-optie.



B

D

E

A

C



CABINE MET ALLE COMFORT

Een verwelkomende werkplek

Dankzij de twee wijd openslaande portieren kunt u de tractor van beide zijde betreden en stevige treden met antislipbekleding zorgen voor een veilige opstap. Dit zijn tractoren waar u indien nodig gemakkelijk op en af springt.

Een cabine met vier stijlen en met een glasoppervlak van 5m² verzekert excellent zicht naar de voor- en achterkant en opzij. Er is zelfs een dakvenster om u te helpen bij werkzaamheden met de lader, zodat u voorwerpen gemakkelijk kan heffen en van een hoog punt omlaag brengen zonder dat u naar voren hoeft te schuiven in de stoel.

Farmall 55-75 A-tractoren zijn uitgerust met stoelen die zijn ontworpen voor lange werkdagen, die het lichaam van de bestuurder volledig ondersteunen. Ventilatie, verwarming

en optionele airconditioning zorgen voor een comfortabele werkomgeving, ongeacht de weersomstandigheden.

Een eenvoudig, ergonomisch ontwerp en gebruikersvriendelijke bedieningen maken de Farmall 55-75 A-tractoren tot een plezier om mee te werken. De verstelbare stuurkolom maakt het gemakkelijk om een comfortabele werkpositie te vinden, terwijl het instrumentenpaneel gemakkelijk te begrijpen is en de indeling van de bedieningen aan de rechterkant van de bestuurder ervoor zorgt dat het bedienen van deze tractoren al snel tot een tweede natuur wordt.

FARMALL A. GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK EN OPTIMAAL ZICHT.

KENMERKEN

- A** Mechanische regelventielen
- B** Full-vision portieren
- C** Gebruikersvriendelijke rem- en koppelpedalen
- D** Smalle hoekstijlen
- E** Op de stijl gemonteerde uitlaat
- F** Verstelbare stuurkolom
- G** Duidelijke en goed zichtbare monitor
- H** Geïntegreerde laderjoystick-opti



MOTOR EN TRANSMISSIE

Het vermogen om te presteren

De 2,9-liter FPT motor van de Farmall 55-75 A-tractoren is één van de meest brandstofefficiënte motoren van dit type, en heeft geen dieseluitlaatvloeistof (DEF/AdBlue) nodig. De motor is uitgerust met common-rail brandstoftechnologie en produceert constant vermogen tussen 1.900-2.300 tpm en maximumkoppel bij 1.400 tpm, waardoor hij gemakkelijk in onderhoud en zuinig is en efficiënte prestaties levert.

Er kan gekozen worden voor een verticale of horizontale uitlaat, afhankelijk van het werk dat moet worden uitgevoerd. Het olieverversingsinterval is 600 uur.

Basisspecificatie voor Farmall 55-75 A-tractoren is een 2wd-vooras, maar alle modellen kunnen met 4wd worden gespecificeerd. De 2wd-modellen hebben een 8x8 mechanische transmissie met topsnelheid van 30 km/u, terwijl het standaard pakket voor 4wd Farmall 55-75 A-tractoren een 12V/12A mechanische shuttletransmissie met topsnelheid van 40 km/u met een 20V/20A kruipbakoptie voor snelheden tot 100 meter/uur is. Als optie kunnen 4wd-modellen ook worden gespecificeerd met een 12V/12A-powershuttle voor vooruit/achteruit schakelen zonder gebruik van de koppeling.

FARMALL A. EFFICIËNT EN DOELTREFFEND.

VOORDELEN

- 2,9 liter FPT-motor
- Horizontale/verticale uitlaat
- Onderhoudsinterval van 600 uur
- 8x8 standaard transmissie
- Optionele 12V/12A-powershuttle
- 2wd of 4wd





HYDRAULISCH SYSTEEM EN AFTAKAS

Vermogen voor ieder werktuig

De driepuntsbevestiging van de Farmall 55-75 A-tractoren biedt een hefvermogen van 2,700 kg, met een optionele hulpcilinder wordt dit maar liefst 3000 kg. Er kunnen maximaal drie hydraulische gebruikers worden aangesloten, die worden gevoed met een oliedebiet van 47 l/min.

Farmall 55-75 A-tractoren kunnen af-fabriek met ladervoorbereiding worden geleverd, een goedkope mogelijkheid tot installatie die snel en gemakkelijk aan- en afkoppelen van de lader toelaat.

Farmall 55-75 A-tractoren zijn standaard uitgerust met een 540 tpm aftakas. Verdere opties omvatten een 540/540E tpm aftakas als alternatief om brandstof te besparen wanneer lichte werktaken een sleutelvereiste zijn, en een 540/540E/rijsnelheid-optie.

KENMERKEN

- Hefvermogen van 2,7 t
- Optioneel hefvermogen van 3,0t
- Oliedebiet van 47 l/min
- Optionele ladervoorbereiding
- 540/540E/rijsnelheid-opties voor aftakas





IN DE FABRIEK GEÏNSTALLEERDE LADER

Klaar om te werken!

De Case IH L610-frontlader is speciaal voor de Farmall A-tractor ontworpen en wordt in de fabriek geïnstalleerd. Hij heeft een structurele kracht en een gestroomlijnd uiterlijk. De Case IH L610-frontlader, ontworpen om evenveel vermogen te bieden als een Case IH-tractor, biedt een verbeterde werktuigbediening, wat leidt tot een langere levensduur en een beter rendement op de investering. De eenvoudige bediening van de Case IH L610 gaat gepaard met een comfortabele en ergonomisch ontworpen joystick, voor de bediening van de in het midden gemonteerde hydraulische ventielen met dubbele werking.

De geïntegreerde parkeersteunen en het snelkoppelsysteem verbeteren de efficiëntie, zodat uw lader in enkele minuten kan worden gemonteerd en verwijderd. De nieuwe frontlader is goed geïntegreerd, laag over de motorkap, zodat u goed zicht hebt op het werktuig en rondom de voorbanden. De voorlader kan worden uitgerust met verschillende accessoires om u de flexibiliteit te bieden die u de komende jaren nodig hebt.

FARMALL A. HET VEELZIJDIGE WERKPAARD WAAR U NIET ZONDER KUNT.

KENMERKEN

- Mechanisch zelfnivellerend systeem
- Max. hefvermogen van 1430 kg op 800 mm van de scharnierpen van de bak
- Max. hefhoogte van 3310 mm bij de scharnierpen
- Storthoek van 61° op volledige hoogte
- Terugkantelhoek van 42° vanaf de grond
- Bak van 1828 mm leverbaar als optie



SERVICE TEAM.

U denkt aan uw landbouwwerk, wij zorgen voor de rest.

Het Case IH **SERVICETEAM**, een sterk dealernetwerk dat wordt ondersteund door plaatselijke Case IH verkoopteams, toonaangevende Case IH ondersteuningsinstrumenten, moderne trainingsmethodes, de beste assistentie voor vervangingsonderdelen en logistiek van de sector, biedt Case IH klanten een excellente alles-omvattende after-sales service, zodat ze aan het werk worden gehouden!

TECHNISCHE ASSISTENTIE | SERVICE | ONDERDELEN | MAXSERVICE | SERVICEFINANCE

GENUINEPARTS WIJ HOUDEN UW UITRUSTING RIJDEND.

Uw plaatselijke Case IH-dealer en ons speciale, 24 uur per dag en 7 dagen per week opererende technici van het onderdelencentrum en hun collega's van de logistiek maken allemaal deel uit van het Case IH Service Team-netwerk. Deze mensen zijn intensief opgeleid om u te voorzien van ervaren adviezen en uw problemen op te lossen, ervoor te zorgen dat de originele Case IH-onderdelen worden gevonden en verstuurd, zodat u ze de volgende dag of nog eerder al ontvangt, om uw machine altijd in topconditie te houden.

MAXSERVICE DE KLOK ROND. OVERAL IN HET LAND.

Wanneer u de klok rond werkt, zorgt MaxService ervoor dat u nooit alleen bent. Dit is een speciale hulplijn die u in contact brengt met het Case IH ServiceTeam 24/7. De technici van uw plaatselijke dealer staan klaar om u bij te staan met technische adviezen, software-oplossingen en originele onderdelen. In het piekseizoen houden wij u aan het werk met assistentie bij pech.

SAFEGUARD -GARANTIE.

De beste dingen komen in drieën: dankzij onze extreem hoge kwaliteitsstandaarden en de constante verbeteringen van onze producten kunnen we drie jaar fabrieksgarantie bieden. De garantie dekt alle benodigde reparaties in het tweede en derde jaar die onder de basisgarantie vallen. Voor elke garantiereparatie worden arbeidskosten en originele Case IH-onderdelen berekend, zonder dat u onverwachte kosten oploopt. Voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing; bel uw plaatselijke Case IH-dealer voor nadere informatie!



EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING.


CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze werknemers zijn financiële experts met een jarenlange ervaring in de landbouwsector. Niet alleen weten we alles over de producten van Case IH en de markt, maar we begrijpen ook de individuele vereisten van uw onderneming. Daarom zijn we altijd in staat om een financiële oplossing voor uw nieuwe investeringen te bieden die specifiek op uw operationele vereisten is afgestemd. Onze belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen!

MODEL	FARMALL 55A	FARMALL 65A	FARMALL 75A
MOTOR	FPT	FPT	FPT
Aantal cilinders / capaciteit (cm ³)	3 / 2.930	3 / 2.930	3 / 2.930
Type / emissieniveau	Common-rail dieselmotor met turbocompressor en tussenkoeler / EURO-Stage V		
Nominaal vermogen ECE R120 ³⁾ bij motortoerental (kW/pk)	41 / 55 bij 2.300	48 / 65 bij 2.300	55 / 75 bij 2.300
Maximumkoppel ECE R120 ³⁾ bij motortoerental (Nm bij tpm)	258 bij 1.400	291 bij 1.400	341 bij 1.400
Koppelstijging volgens OECD (%)	52	46	49
Inhoud brandstoftank (liter)	82	82	82
TRANSMISSIE			
i8 x 8 Synchroshift met mechanische shuttle, 30 km/u	•	•	•
12 x 12 Synchroshift met mechanische shuttle, 40 km/u	•	•	•
12 x 12 Synchroshift met Powershuttle, 40 km/u	•	•	•
20 x 20 Synchroshift met mechanische shuttle en kruipbak, 40 km/u	•	•	•
AFTAKAS (PTO)			
Type inschakeling	Mechanische hendel / Servobediening		
Standaard snelheden (optie) (tpm)	540 (540/540E)		
Optionele rijsnelheid-aandrijving voor PTO (tpm)	540/540E		
FRONTAFTAKAS EN FRONTHEFINRICHTING			
Frontaftakas 1.000 toeren bij 1.920 tpm	-	-	-
Max. hefvermogen fronthefinrichting (kg)	-	-	-
VIERWIELAANDRIJVING EN STURING (AANDRIJLIJN)			
Type	elektrohydraulisch		
Min. draaistraal ¹⁾ (m)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Max. pomppompbrengst totaal (sturing/achterste hefinrichting en extern) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
MHC - Mechanische regeling van de hefinrichting	•	•	•
EHC - Elektronische regeling van de hefinrichting	-	-	-
Max. hefvermogen / OECD hefvermogen over hele bereik op 610 mm (kg)	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150
Max. aantal externe regelventielen achterzijde / mid-mount regelventielen	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.
GEWICHTEN EN AFMETINGEN¹⁾			
Transportgewicht bij benadering (kg)	2.880	2.880	2.880
Toegestaan totaal gewicht standaard 2wd / 4wd (kg)	4.500 / 4.800	4.500 / 4.800	4.500 / 4.800
A: Totale hoogte (mm)	2.495	2.495	2.495
B: Totale lengte (mm)	3.856	3.856	3.856
C: Totale breedte (over treden) (mm)	1.922	1.922	1.922
D: Wielbasis 2wd / 4wd (mm)	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078
STANDAARD BANDEN²⁾			
Voor	320/70 R20	12.4 R20	12.4 R20
Achter	420/70 R28	420/70 R28	420/70 R28

* Om te voldoen aan wetten en voorschriften in uw land


• Standaard uitrusting ◐ Optionele uitrusting - Niet leverbaar

¹⁾ Met standaard banden ²⁾ Andere banden op aanvraag ³⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

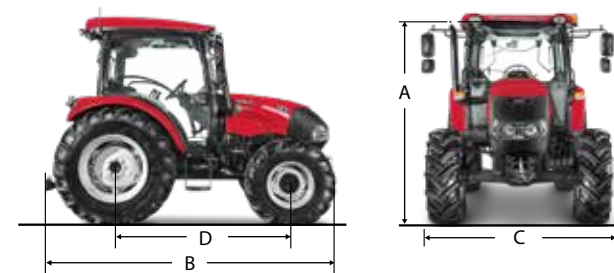

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Oostenrijk

Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

 **Veiligheid kan geen kwaad!** Lees voor gebruik van de apparatuur altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de apparatuur altijd voor gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van drukken zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **AKELA**-smeermiddelen aan.

